


GAMME SECURIS ARMOIRES COMPOSITE CIMENT VERRE DE DISTRIBUTION



SECURIS 702
 avec rainures anti-affichage

Photos non contractuelles

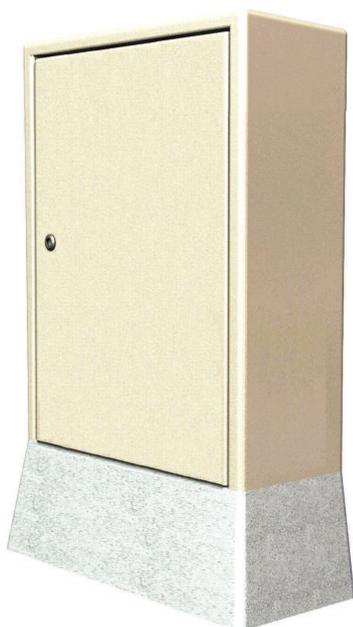

SECURIS 701

Ces armoires sont conçues pour une implantation harmonieuse et discrète dans les lieux publics et sont destinées aux environnements à forts risques de dégradation et de vandalisme. Leur résistance à la corrosion et leur étanchéité les rendent particulièrement adaptées à une utilisation en extérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composite Ciment Verre
 Portes en composite avec mousse isolante, renforcées par un cadre métallique
 Peinture époxy thermo-laquée RAL1015 (ivoire), ou autres teintes sur demande
 Indice de protection IP 44 et résistance mécanique IK 10
 Ventilations naturelles hautes et basses
 Prévues pour recevoir une platine en contreplaqué CTBX par compartiment

OPTIONS

Porte(s) doublée(s) d'une tôle de renfort.
 Peinture anti-graffitis et bosselages anti-affichage
 Serrure triangle avec canon de cadenasage
 Serrure triangle 3 points avec canon de cadenasage
 Serrure Dény® ou Thirard® (numéro à préciser)
 Serrure à clé n° 333, 405, 455, etc. (autre sur demande)
 Eclairage - PC - Chauffage, avec protection différentielle
 Assise préfabriquée en béton



Désignation	KG	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur
SECURIS 401	70	400	230	750	365	175	670
SECURIS 402	79	400	230	980	365	175	900
SECURIS 403 (2C Superposés)	85	400	230	980	365	175	410 x 2
SECURIS 701	135	745	305	980	710	250	900
SECURIS 702 (°2C*)	142	745	305	980	265-265*	250	900
SECURIS 703	160	745	305	1280	710	250	1200
SECURIS 1301 (°)	288	1325	380	980	1290	325	900
SECURIS 1302 (°2C*)	295	1325	380	980	265-720*	325	900
SECURIS 1303 (°)	327	1325	380	1280	1290	325	1200
SECURIS 1304 (°2C*)	332	1325	380	1280	265-700*	325	1200
SECURIS 1600 (°)	391	1625	400	1580	1590	335	1500

(°) Porte double battant

(2C) 2 Compartiments

* Largeurs compartiments gauche et droite

ECLAIRAGE PUBLIC