

## ARMODIS 1C

### ARMOIRE POLYESTER DE DISTRIBUTION SIMPLE COMPARTIMENT




Cette armoire est conçue pour une implantation harmonieuse et discrète dans les lieux publics. Sa résistance à la corrosion et son étanchéité la rendent particulièrement adaptée à une utilisation en extérieur.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Un compartiment muni d'une porte articulée sur charnières en acier inoxydable  
 Polyester armé de fibres de verre, conforme aux spécifications techniques EDF  
 Très bon isolement, 10 kV sous 50 Hz, 20 kV choc  
 Indice de protection IP44 selon la norme NF EN 60529  
 Couleur standard RAL1015 (ivoire), ou autres teintes sur demande  
 Prévüe pour recevoir une platine en contreplaqué CTBX 800x500mm max  
 Peut être installé en saillie ou encastré, sur socle au sol ou sur poteau

#### OPTIONS

Ferrures de fixation sur poteau bois ou béton  
 Socle en polyester pour fixation au sol  
 Portes munies de bosselages anti-affichage  
 Hublot de lecture type PLEXIDUR®  
 Serrure triangle avec canon de cadénassage  
 Serrure triangle 3 points avec canon de cadénassage  
 Serrure Dény® ou Thirard® (numéro à préciser)  
 Serrure à clé n° 333, 405, 455, etc. (autre sur demande)  
 Ensemble -Eclairage - PC - Chauffage, avec protection différentielle  
 Assise préfabriquée en béton

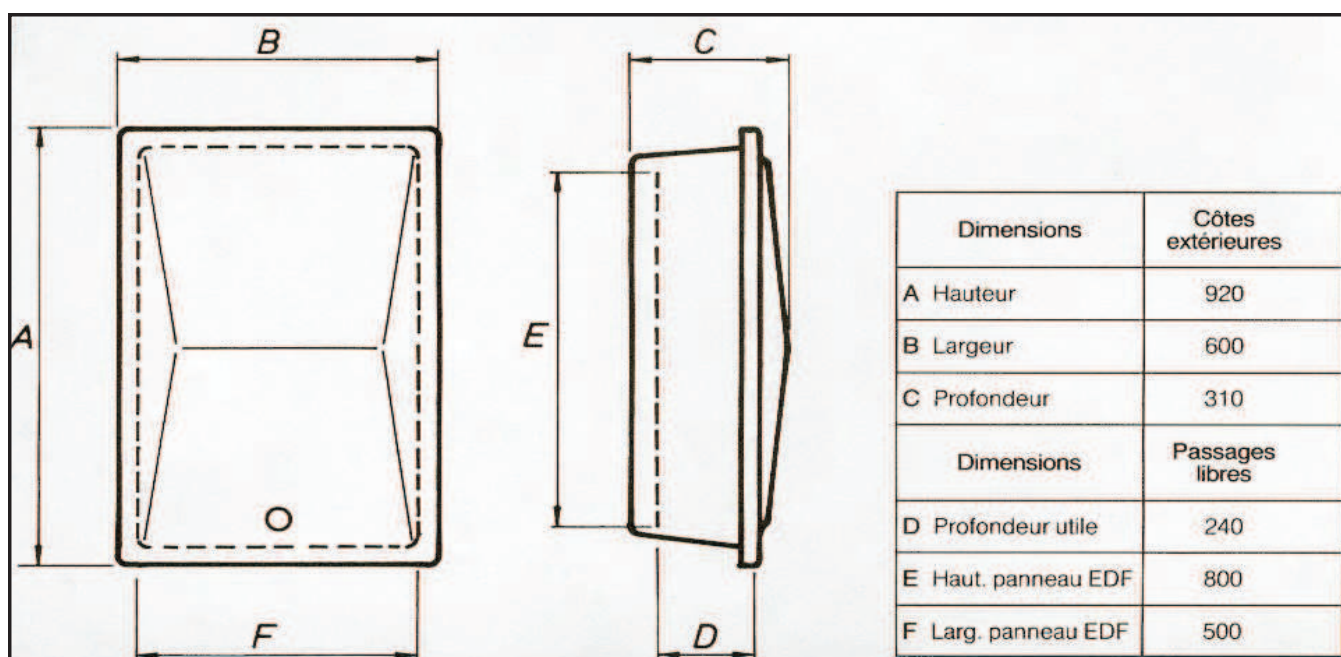

ECLAIRAGE PUBLIC

## ARMODIS 2C ARMOIRE POLYESTER DE DISTRIBUTION DOUBLE COMPARTIMENT




Cette armoire est conçue pour une implantation harmonieuse et discrète dans les lieux publics. Sa résistance à la corrosion et son étanchéité la rendent particulièrement adaptée à une utilisation en extérieur.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Deux compartiments munis de portes articulées sur charnières en acier inoxydable  
 Polyester armé de fibres de verre, conforme aux spécifications techniques EDF  
 Très bon isolement, 10 kV sous 50 Hz, 20 kV choc  
 Indice de protection IP44 selon la norme NF EN 60529  
 Couleur standard RAL1015 (ivoire), ou autres teintes sur demande  
 Prévues pour recevoir deux platines en contreplaqué CTBX 800x250mm max  
 Peut être installé en saillie ou encastré, sur socle au sol ou sur poteau

### OPTIONS

Ferrures de fixation sur poteau bois ou béton  
 Socle en polyester pour fixation au sol  
 Portes munies de bosselages anti-affichage  
 Hublot de lecture type PLEXIDUR®  
 Serrure triangle avec canon de cadénassage  
 Serrure triangle 3 points avec canon de cadénassage  
 Serrure Dény® ou Thirard® (numéro à préciser)  
 Serrure à clé n° 333, 405, 455, etc. (autre sur demande)  
 Ensemble -Eclairage - PC - Chauffage, avec protection différentielle  
 Assise préfabriquée en béton

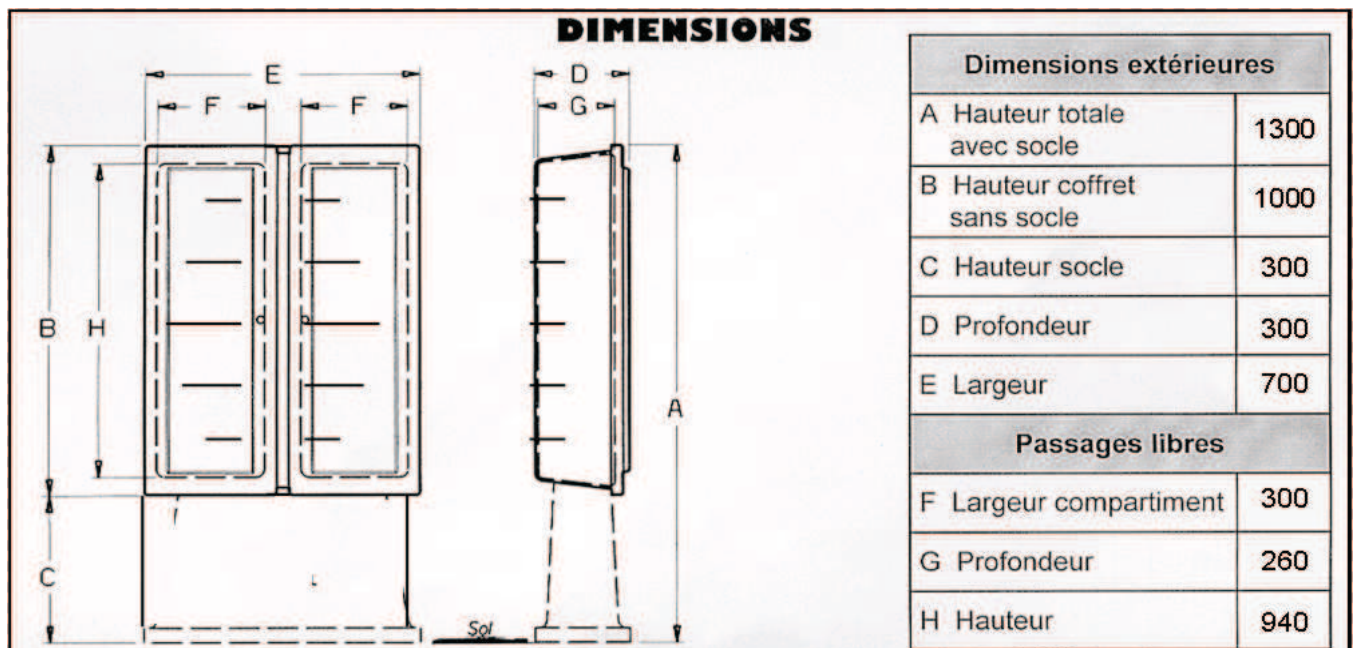

**ECLAIRAGE PUBLIC**

## ARMODIS 2C/G ARMOIRE POLYESTER DE DISTRIBUTION DOUBLE COMPARTIMENTS





Cette armoire est conçue pour une implantation harmonieuse et discrète dans les lieux publics. Sa résistance à la corrosion et son étanchéité la rendent particulièrement adaptée à une utilisation en extérieur.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Deux compartiments munis de portes articulées sur charnières en acier inoxydable  
 Polyester armé de fibres de verre, conforme aux spécifications techniques EDF  
 Très bon isolement, 10 kV sous 50 Hz, 20 kV choc  
 Indice de protection IP44 selon la norme NF EN 60529  
 Couleur standard RAL1015 (ivoire), ou autres teintes sur demande  
 Prévues pour recevoir deux platines en contreplaqué CTBX 800x250mm max  
 Peut être installé en saillie ou encastré ou sur socle au sol

### OPTIONS

Ferrures de fixation sur poteau bois ou béton  
 Socle en polyester pour fixation au sol  
 Porte munie d'une **trappe passe-câble** autorisant les branchements forains  
 Portes munies de bosselages anti-affichage  
 Hublot de lecture type PLEXIDUR®  
 Serrure triangle avec canon de cadénassage  
 Serrure triangle 3 points avec canon de cadénassage  
 Serrure Dény® ou Thirard® (numéro à préciser)  
 Serrure à clé n° 333, 405, 455, etc. (autre sur demande)  
 Ensemble -Eclairage - PC - Chauffage, avec protection différentielle  
 Assise préfabriquée en béton

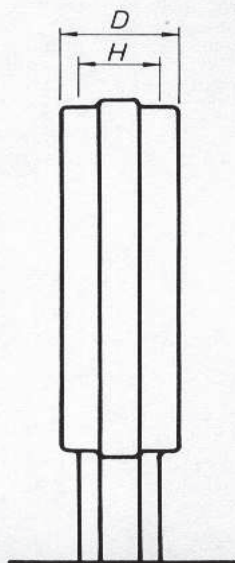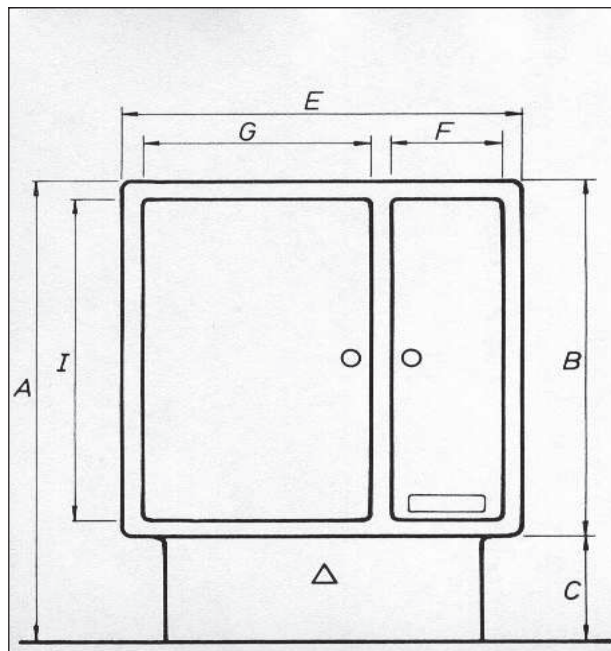

Dimensions extérieures	ARMODIS FORAINS		
	Type P	Type M	Type G
A Hauteur totale	1 315	1 315	1 315
B Hauteur coffret	1 015	1 015	1 015
C Hauteur socle	300	300	300
D Profondeur	300	300	300
E Largeur	720	920	1 020
Passages libres	Type P	Type M	Type G
F Largeur Droite	260	260	260
G Largeur Gauche	260	460	560
H Profondeur	250	250	250
I Hauteur libre	900	900	900

ECLAIRAGE PUBLIC