

COMPTADIS 1500 / COMPTADIS 1950 ARMOIRE MÉTALLIQUE DE COMPTAGE SIMPLE COMPARTIMENT





Ces armoires sont conçues pour une implantation harmonieuse et discrète dans les lieux publics et sont destinées aux environnements à forts risques de dégradation. Leur résistance à la corrosion et leur étanchéité les rendent particulièrement adaptées à une utilisation en extérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Un compartiment muni d'une porte articulée sur pivots en acier inoxydable
 Tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 15/10ème
 Peinture époxy thermo-laquée RAL1015 (ivoire), ou autres teintes sur demande
 Indice de protection IP44 selon la norme NFC-20010
 Ventilations naturelles hautes et basses
 Prévues pour recevoir deux platines en contreplaqué CTBX 950x250mm max

OPTIONS

Auvent supérieur
 1 ou 2 compartiments
 Porte munie d'une **trappe passe-câble**
 Peinture anti-graffitis et/ou bosselages anti-affichage
 Téléreport encastré dans la porte
 Serrure triangle avec canon de cadénassage
 Serrure triangle 3 points avec canon de cadénassage
 Serrure Dény® ou Thirard® (numéro à préciser)
 Serrure à clé n° 333, 405, 455, etc. (autre sur demande)
 Eclairage - PC - Chauffage, avec protection différentielle
 Assise préfabriquée en béton
 Dimensions spéciales (Nous consulter)

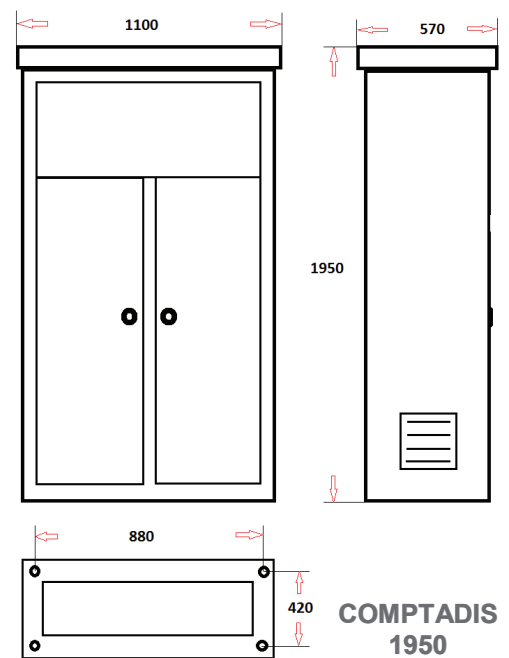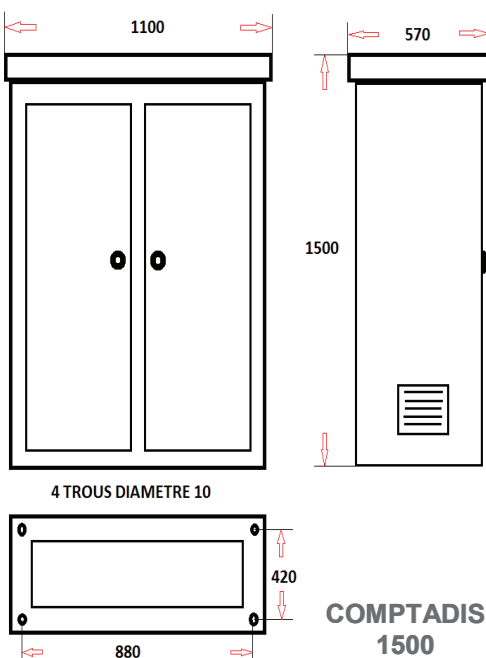

COMPTAGE