

ARMOIRES MÉTALLIQUES EXTÉRIEURES POUR LA SIGNALISATION / FEUX TRICOLORES




Ces armoires sont conçues pour une implantation harmonieuse et discrète dans les lieux publics et sont destinées aux environnements à forts risques de dégradation. Leur résistance à la corrosion et leur étanchéité les rendent particulièrement adaptées à une utilisation en extérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Un compartiment muni d'une porte articulée sur pivots en acier inoxydable
 Tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 15/10ème
 Peinture époxy thermo-laquée RAL1015 (ivoire), ou autres teintes sur demande
 Indice de protection IP44 selon la norme NFC-20010
 Ventilations naturelles hautes et basses
 Coffret agent côté droit
 Prévues pour recevoir 1 platine CTBX et un contrôleur de feux tricolores

OPTIONS

Une ou deux portes
 Porte munie d'une **trappe passe-câble** autorisant les branchements forains
 Peinture anti-graffitis et/ou portes munies de bosselages anti-affichage
 Téléreport encastré dans la porte
 Serrure triangle avec canon de cadénassage
 Serrure triangle 3 points avec canon de cadénassage
 Serrure Dény® ou Thirard® (numéro à préciser)
 Serrure à clé n° 333, 405, 455, etc. (autre sur demande)
 Ensemble -Eclairage - PC - Chauffage, avec protection différentielle
 Assise préfabriquée en béton

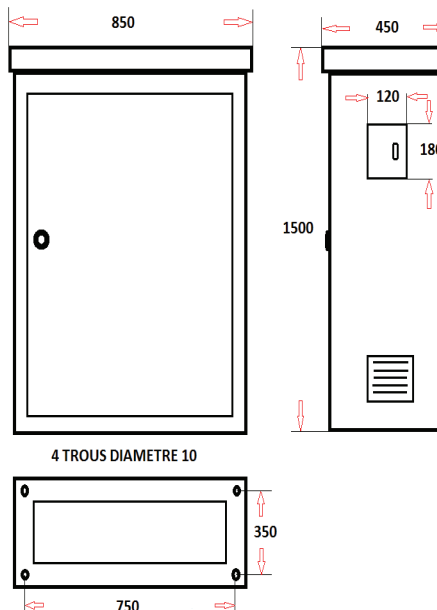

SIGNALISATION