

TRIDIS 1500 / TRIDIS 1800 ARMOIRE MÉTALLIQUE DE COMPTAGE SIMPLE COMPARTIMENT




Ces armoires sont conçues pour une implantation harmonieuse et discrète dans les lieux publics et sont destinées aux environnements à forts risques de dégradation. Leur résistance à la corrosion et leur étanchéité les rendent particulièrement adaptées à une utilisation en extérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Un compartiment muni d'une porte articulée sur pivots en acier inoxydable
 Tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 15/10ème
 Peinture époxy thermo-laquée RAL1015 (ivoire), ou autres teintes sur demande
 Indice de protection IP44 selon la norme NFC-20010
 Ventilations naturelles hautes et basses
 Prévues pour recevoir deux platines en contreplaqué CTBX 950x250mm max

OPTIONS

Porte munie d'une **trappe passe-câble** autorisant les branchements forains
 Peinture anti-graffitis et/ou portes munies de bosselages anti-affichage
 Téléreport encastré dans la porte
 Serrure triangle avec canon de cadénassage
 Serrure triangle 3 points avec canon de cadénassage
 Serrure Dény® ou Thirard® (numéro à préciser)
 Serrure à clé n° 333, 405, 455, etc. (autre sur demande)
 Ensemble -Eclairage - PC - Chauffage, avec protection différentielle
 Assise préfabriquée en béton
 Dimensions spéciales (Nous consulter)

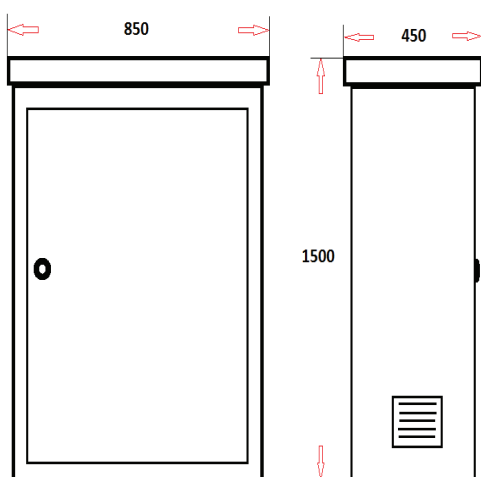


4 TROUS DIAMETRE 10

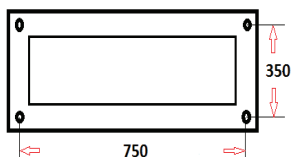


TRIDIS 1500



Exemple Tarif Jaune
 Conforme aux
 spécifications ERDF

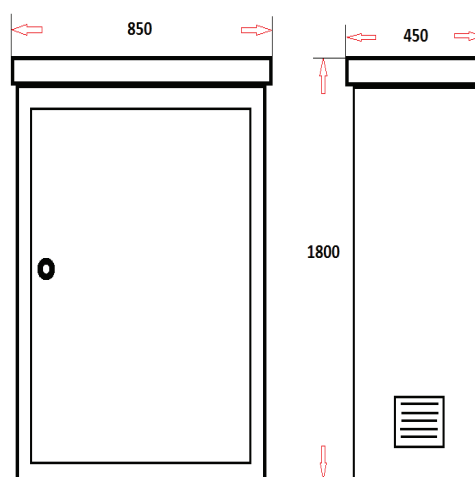

4 TROUS DIAMETRE 10

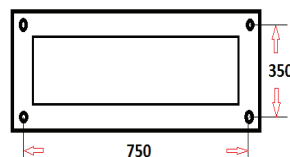

TRIDIS 1800

COMPTAGE