


BOITIER D'ILLUMINATION PROTECTION DES LUMINAIRES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coffret thermoplastique résistant aux contraintes mécaniques,
électriques, hermiques et au vieillissement climatique
Capot monté sur charnières dégonflables en position
Ouvverte et maintenu fermé par une vis imperdable
Câbles maintenus par une bride de serrage

EQUIPEMENTS

Disjoncteur différentiel 2x16A/ 30 mA.
Prise type 2x16A+T P17

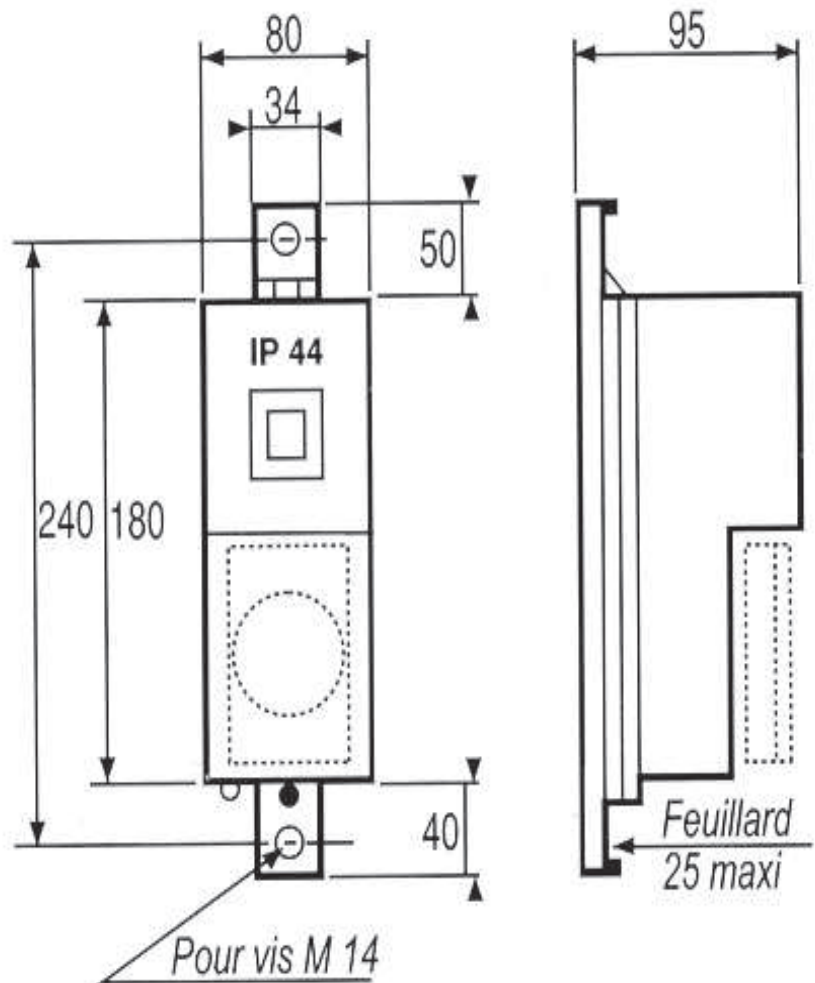

ECLAIRAGE PUBLIC